

## DESCRIPTION: AIR POWERED HORN

DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO


# TA NS

Ref. 920311

### Main specifications and performances / Principali caratteristiche

<b>Sound pressure level</b> / Livello sonoro	<b>120 (1m)</b>	dB(A)
<b>Frequency</b> / Frequenza	<b>320</b>	Hz
<b>Working pressure</b> / Pressione di esercizio	<b>100 - 400</b>	kPa
<b>Air consumption</b> / Consumo d'aria	<b>1,2</b>	l/sec
<b>Operating temperature</b> / Temp. di utilizzo	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Storage temperature</b> / Temp. stoccaggio	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Corrosion resistance</b> / Resist. alla corrosione	<b>&gt; 600</b> (salt spray test)	Hours
<b>Operating relative humidity</b> / Umidità di esercizio	<b>30 to 80</b>	%
<b>Durability</b> (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	<b>&gt;50 000</b>	Cycles
<b>Continuous blowing</b>	<b>60</b>	min
<b>Vibration</b> (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	<b>1</b>	g
<b>Weight</b> / Peso	<b>450</b>	gr
<b>Main materials</b> / Principali materiali	Stainless steel	
<b>Main applications</b> / Principali applicazioni	Boats	

### Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

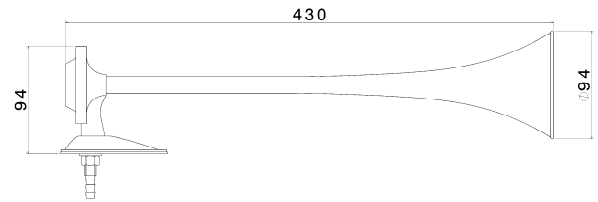

### Pneumatic connection / Connessione pneumatica

Threaded hole 3/8 UNF 2A / Foro filettato 3/8 UNF 2A

### Other specifications / Ulteriori specifiche

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the brackets edge

**Montaggio meccanico:** fissare le staffe a una superficie piana e rigida.

**Horn's Protection:** choose an installation area protected from mud splash

**Protezione:** installare al riparo da spruzzi di fango.

**Packaging:** Color box 110 x 135 x h480 mm

**Imballo:** scatola cartone 110x135xh480 mm

**Master carton:** 6 pieces

**Imballo multiplo:** cartone da 6 pezzi

### Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

**PRODUCT**  
PRODOTTO

**MANUFACTURING**  
PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

### Product and packaging / Prodotto e confezione

